


Anlage 2 Datenbusleitung / Pinbelegung



2013 - Frank Binnewald


Xpressnet: Pin# RJ12 Stecker / Buchse (korrekte Bezeichnung RJ25) 1:1

1	Weiß	C	Gleissignal, DCC (optional) -
2	schwarz	M	Masse, GND (-)
3	rot	B	RS485 -
4	grün	A	RS485 +
5	gelb	L	Power, 12V (+)
6	blau	D	Gleissignal, DCC (optional) -

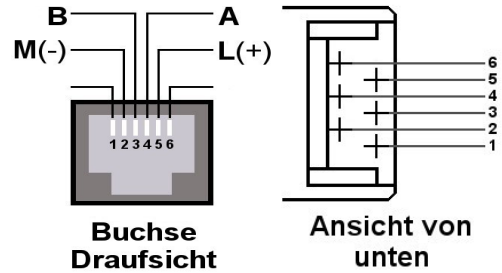

Xpressnet: Pin# DIN Stecker / Buchse (DIN-Rundstecker -buchse) 1:1

1	gelb	L	Power, 12V (+)
2	-	-	offen
3	schwarz	M	Masse, GND (-)
4	grün	A	RS485 +
5	rot	B	RS485 -



Booster-Bus: RJ10 Stecker / Buchse Pin# 1:1

1	C	Signal
2	D	Masse
3	D	Masse
4	E	Notaus wenn angeschlossen

