


Anlage 3 Zubehörstrom / Pinbelegung



2013 - Frank Binnewald


Anschlussklemme 6-polig, RM 7,62 mm Stecker / Buchse Pin# 1:1

- 1 nicht belegt
- 2 = 12V (+)
- 3 = 12V (-)
- 4 ~ 16V
- 5 ~ 16V (Masse)
- 6 nicht belegt



Buchse Draufsicht

Modulelektrik / elektrischer Aufbau

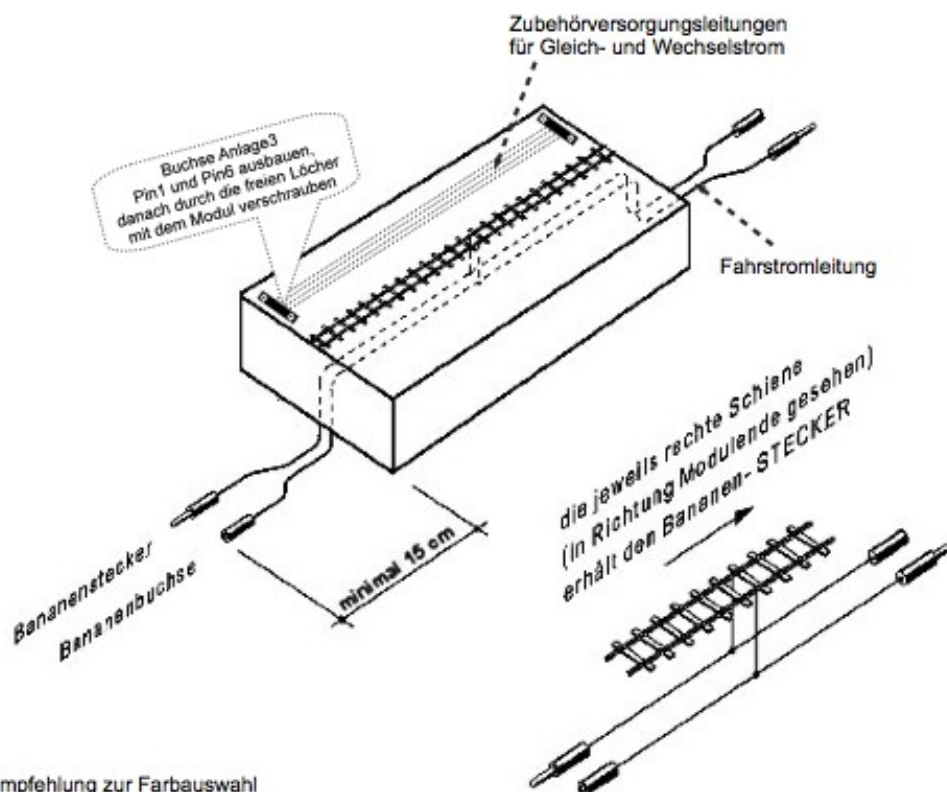

Empfehlung zur Farbauswahl
Fahrstromleitung:
Farbe rot und schwarz
Zubehörstromleitung:
Farbe Gleichstrom grün + / blau -
Farbe Wechselstrom grau 0 / gelb Phase
Einspeisungen sollten über gleichfarbige
4mm Bananenstecker- sowie Buchsen erfolgen
Module haben dabei Buchsen